


FIBEROPTIC

Varioscopio

Principio di funzionamento

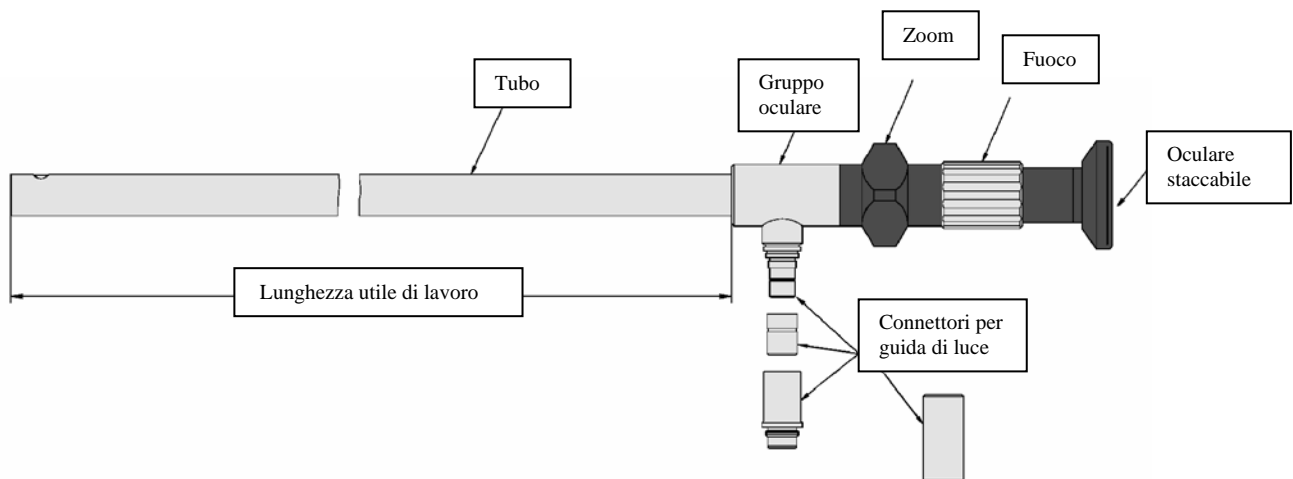

Il varioscopio è uno speciale endoscopio a lunghezza focale variabile d'alta qualità progettato specificamente per eseguire ispezioni a largo raggio e conseguente ispezione dettagliata di un oggetto utilizzando un unico apparecchio. Il campo visivo va da 7° a 35° per effetto dello zoom. Le caratteristiche tecniche e le condizioni ambientali di lavoro sono le stesse dell'endoscopio standard.

Modelli

La Fiber Optic produce una gamma completa di varioscopi con illuminazione a fibra ottica, che si differenziano fra di loro per diametro e lunghezza utile di lavoro.

Varioscopio con illuminazione a fibra ottica

Codice articolo	Diametro esterno	Lunghezza utile di lavoro	Direzione visiva	Campo visivo
VS - 080 - 320	8,0	320	0°	7° - 35°
VS - 080 - 520		520		
VS - 080 - 720		720		
VS - 080 - 223	8,0	220	45°	7° - 35°
VS - 080 - 323		320		
VS - 080 - 423		420		
VS - 080 - 523		520		
VS - 080 - 623		620		
VS - 080 - 723		720		
VS - 080 - 823		820		

Codice articolo	Diametro esterno	Lunghezza utile di lavoro	Direzione visiva	Campo visivo
VS - 080 - 224	8,0	220	60°	7° - 35°
VS - 080 - 324		320		
VS - 080 - 424		420		
VS - 080 - 524		520		
VS - 080 - 624		620		
VS - 080 - 724		720		
VS - 080 - 824		820		
VS - 080 - 227	8,0	220	90°	7° - 35°
VS - 080 - 327		320		
VS - 080 - 427		420		
VS - 080 - 527		520		
VS - 080 - 627		620		
VS - 080 - 727		720		
VS - 080 - 827		820		
VS - 100 - 320	10,0	320	0°	7° - 35°
VS - 100 - 520		520		
VS - 100 - 720		720		
VS - 100 - 920		920		
VS - 100 - 223	10,0	220	45°	7° - 35°
VS - 100 - 323		320		
VS - 100 - 423		420		
VS - 100 - 523		520		
VS - 100 - 623		620		
VS - 100 - 723		720		
VS - 100 - 823		820		
VS - 100 - 923		920		
VS - 100 - 224	10,0	220	60°	7° - 35°
VS - 100 - 324		320		
VS - 100 - 424		420		
VS - 100 - 524		520		
VS - 100 - 624		620		
VS - 100 - 724		720		
VS - 100 - 824		820		
VS - 100 - 924		920		
VS - 100 - 227	10,0	220	90°	7° - 35°
VS - 100 - 327		320		
VS - 100 - 427		420		
VS - 100 - 527		520		
VS - 100 - 627		620		
VS - 100 - 727		720		
VS - 100 - 827		820		
VS - 100 - 927		920		
VS - 120 - 320	12,0	320	0°	7° - 35°
VS - 120 - 520		520		
VS - 120 - 720		720		
VS - 120 - 920		920		
VS - 120 - 323	12,0	320	45°	7° - 35°
VS - 120 - 423		420		
VS - 120 - 523		520		
VS - 120 - 623		620		
VS - 120 - 723		720		
VS - 120 - 823		820		

VS – 120 - 923		920		
Codice articolo	Diametro esterno	Lunghezza utile di lavoro	Direzione visiva	Campo visivo
VS – 120 - 324	12,0	320	60°	7° - 35°
VS – 120 - 424		420		
VS – 120 - 524		520		
VS – 120 - 624		620		
VS – 120 - 724		720		
VS – 120 - 824		820		
VS – 120 - 924		920		
VS – 120 - 327	12,0	320	90°	7° - 35°
VS – 120 - 427		420		
VS – 120 - 527		520		
VS – 120 - 627		620		
VS – 120 - 727		720		
VS – 120 - 827		820		
VS – 120 - 927		920		